



DT08

Dumper cingolati



Il professionista della flotta mezzi a noleggio. DT08.

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua possibilità di controllo di precisione, è possibile manovrare l'autoribaltabile cingolato DT08 di Wacker Neuson con una precisione millimetrica. Con i suoi 800 kg di carico utile a fronte di soli 79 cm di larghezza della macchina, il modello DT08 rappresenta l'integrazione ideale per ogni flotta di mezzi a noleggio.

- Funzionamento semplice e pratico grazie alla trazione idrostatica; motori di azionamento ad alte prestazioni (benzina o diesel).
- Sistema di traslazione robusto concepito per una lunga durata e una ridotta usura.
- Rapporto ottimale tra il ridotto peso netto e il carico utile massimo.
- Dimensioni compatte (79 cm), la soluzione ideale per condizioni limitate e i passaggi per aperture standard; elevata distanza da terra.
- I cingoli gommati e la ripartizione ottimale del peso riducono la pressione sul terreno ed escludono eventuali danni ai terreni delicati. Il sistema di raffreddamento ottimizzato per questa macchina consente l'impiego anche nelle regioni caratterizzate da temperature particolarmente elevate.

Specifiche tecniche




	Frontkipmulde	Hochkipmulde
Dati d'esercizio		
Peso di trasporto Benzina kg	520	580
Peso di trasporto kg	590	0
Peso di trasporto Diesel kg	560	625
Peso di trasporto kg	630	0
Carico utile max. kg	800	800
Capacità del cassone raso l	334	240
Capacità del cassone colmo* l	387	280
Lu x La x H * mm	1,660 x 790 x 1,203	1,545 x 790 x 1,240
Dati del motore		
Potenza del motore Benzina kW	6.7	6.7
Potenza del motore Diesel kW	6.8	6.8
con un numero di giri 1/min	3,600	3,600
Velocità di avanzamento max. km/h	4	4
Capacità ascensionale %	36	36

* Versione cassone a scarico frontale



Dimensioni

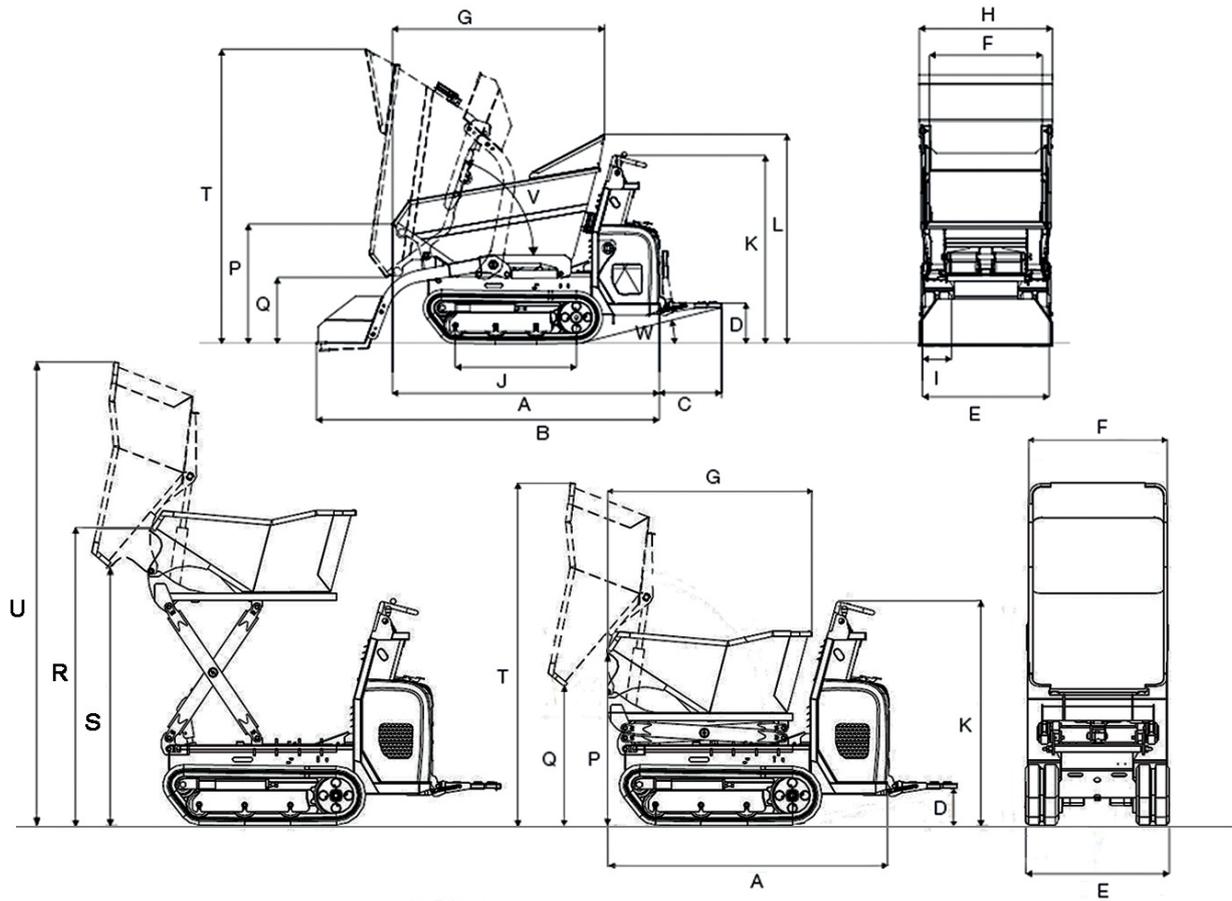

Cassone a scarico frontale **Cassone a scarico alto**

	Cassone a scarico frontale	Cassone a scarico alto
A Lunghezza (senza pedana) mm	1,660	1,545
B Lunghezza con autocaricatore (senza pedana) mm	2,132	0
C Lunghezza pedana mm	388	387
D Altezza sopra pedana mm	235	234
E Larghezza sottocarro mm	790	790
F Larghezza del cassone mm	830	764
G Lunghezza del cassone mm	1,320	1,134
H Larghezza con autocaricatore mm	830	0
I Larghezza dei pattini cingoli mm	180	180
J Lunghezza cingoli mm	753	753
K Altezza sopra posto di comando mm	1,240	1,240
L Altezza sopra protezione per le mani del cassone mm	1,313	0



P	Altezza bordo anteriore della benna mm	750	964
Q	Altezza di scarico mm	420	757
R	Altezza of skip front edge when raised mm	0	1,646
S	Altezza di scarico of high-tipping skip when raised mm	0	1,426
T	Altezza max, benna sollevata mm	1,845	1,898
U	Altezza Max., high-tipping skip raised mm	0	2,570
V	Angolo di scarico benna °	72	82
W	Angolo di rollio posteriore pedana °	14	13
Y	Distanza da terra mm	110	110

Nota

La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E' possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.