

## INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

Art. 0864 90 2

- per fissaggi estremamente rapidi
- impiego universale: per fissaggi su **calcestruzzo, muratura piena e acciaio**

Alimentata a gas & batteria, ha **rilevanti vantaggi** verso:

### i sistemi ad aria compressa:

- libertà di movimento – nessun intralcio dovuto al tubo aria
- non serve portare in luogo un compressore

### i sistemi a martello o inchiodatrice manuale:

- più veloce e meno faticoso soprattutto per impieghi a terra e a soffitto su materiali duri come calcestruzzo e acciaio

### Vantaggi verso altri modelli

presenti sul mercato:

- **rotella di regolazione** della profondità penetrazione chiodo
- potenza più elevata: **105 Joule**
- corsa di pressione minima: solo 19 mm
- ventilatore – evita un surriscaldamento
- filtro metallico – manutenzione sporadica
- caricatore Mini per impieghi in spazi angusti (optional)
- **iniezione elettronica** – massimo sfruttamento del contenuto cartuccia gas
- LED: acceso → batteria scarica  
lampeggiante → avviso di manutenzione

### Principali campi d'impiego:

**Edilizia:** casseformi in legno, lamiera, listelli in legno, parapetti provvisori, ecc.

**Cartongessisti:** profilati per cartongesso, pendini dei controsoffitti ecc.

**Elettricisti e idraulici:** reggia per tubi o cavi, profilati a C o mensole metalliche, canaline per tubi o cavi ecc.

**Carpenteria metallica, fabbri, serramentisti e lattonieri:** lamiera, profilati e mensole metalliche, piastre, ecc.

**Carpenteria legno:** listelli in legno, scarpe d'ancoraggio, ecc.



### Contenuto:

| Descrizione                      | Art.                |
|----------------------------------|---------------------|
| 2 batterie 6V 1,5 AH             | <b>0864 903</b>     |
| caricabatteria                   | <b>0864 902</b>     |
| asta di riposizionamento pistone | <b>0707 865 111</b> |
| filtri auricolari Soft           | <b>0899 300 201</b> |
| occhiali di protezione           | –                   |
| istruzioni d'uso                 | –                   |

### Dati tecnici:

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 435 x 124 x 365 mm |
| Peso utensile                                | 3,7 kg             |
| Potenza                                      | 105 Joule          |
| Capacità caricatore                          | 42 chiodi          |
| Lunghezza chiodi                             | 15 - 40 mm         |
| Ø chiodi                                     | 2,6 - 3,0 - 3,7 mm |
| Autonomia batteria                           | ca. 3.000 fissaggi |


### Ricambi:

| Descrizione                                      | Art.                |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| valigia vuota                                    | <b>0707 865 110</b> |
| gancio di chiusura valigia                       | <b>0707 865 112</b> |
| caricatore Mini (lunghezza 255 mm per 22 chiodi) | <b>0707 865 107</b> |


## DATI TECNICI: INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

| Scelta della lunghezza del chiodo    |                            |                              |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| tipo di supporto                     | profondità di penetrazione | spessore minimo del supporto |
| calcestruzzo (C12/15 - C45/55)       | 18 - 25 mm                 | 100 mm                       |
| muratura piena (non pietra naturale) | 15 - 32 mm                 | 100 mm                       |
| acciaio                              | ≥ 5 mm                     | 5 mm                         |
| pietra arenaria calcare              | ca. 32 mm                  | 100 mm                       |


### Fissaggi su calcestruzzo:

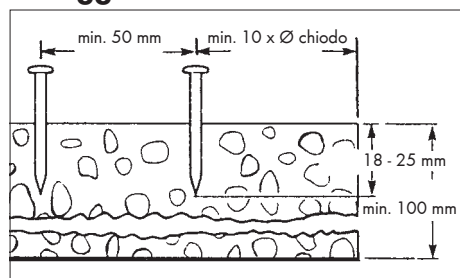

### Fissaggi su muratura piena:

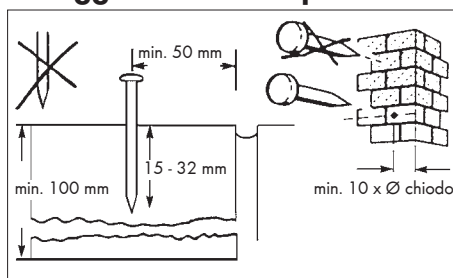


### Fissaggi su acciaio:

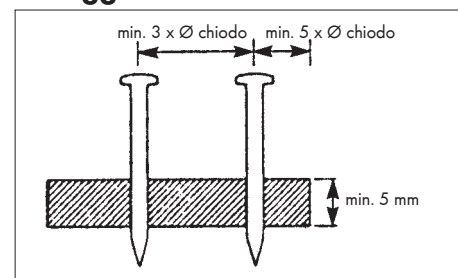

- non effettuare fissaggi nelle fughe
- non effettuare fissaggi nelle quattro file di mattoni superiori

- a causa delle varie durezza degli acciai è necessario fare dei fissaggi di prova
- non posizionare la mano o oggetti sul retro del supporto

### Utilizzo cartuccia a gas:

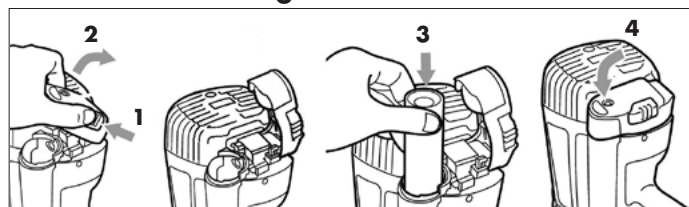

**Avvertenza:** Prima dell'inserimento della cartuccia a gas staccare la batteria dell'apparecchio.


- 1 Effettuare lo sbloccaggio e sollevare il coperchio dell'alloggiamento verso l'alto
- 2
- 3 inserire la cartuccia a gas con la testa della valvola rivolta in avanti nell'alloggiamento.
- 4 Chiudere il coperchio

### Informazioni aggiuntive:

- prima di riposizionare l'utensile nella valigetta rimuovere la batteria e la cartuccia a gas
- per garantire il corretto raffreddamento non posizionare la mano sopra il filtro metallico del ventilatore

## ACCESSORI PER INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

### KIT VERDE CHIODI & CARTUCCIA A GAS

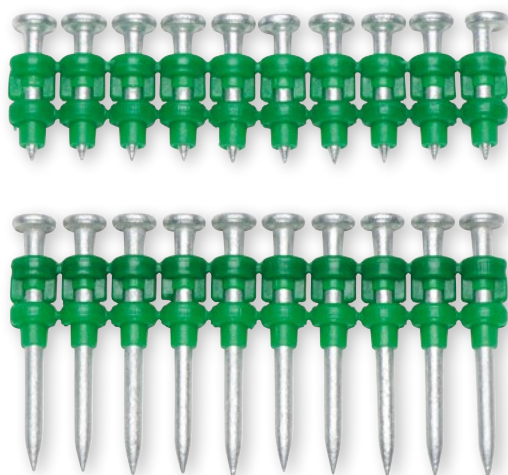

#### Caratteristiche:

- chiodo in acciaio zincato Ø 2,6 mm
- il KIT comprende 800 chiodi e 1 cartuccia a gas

#### Vantaggi:

- la speciale geometria della punta permette un impiego universale: fissaggi su **calcestruzzo, muratura piena e acciaio**
- **per fissaggi di** lamiera, profilati per cartongesso, reggia per tubi e cavi, profilati a C, canaline per tubi e cavi, casseformi in legno, listelli in legno ecc.

#### Scelta lunghezza chiodo:

- vedi retro della pagina "Inchiodatrice DIGA CS-2 POWER"

#### Consiglio:

- per impieghi su calcestruzzo ad alta resistenza (oltre classe C35/45, presente soprattutto in ambito industriale) sono consigliati i chiodi Art. 0864 950 2...

Su richiesta è disponibile il KIT "verde" con chiodi di Ø 3,7 mm (Art. 0864 950 1 ..)

| lunghezza/mm | chiodo     |            | kit chiodi & cartuccia Art. |
|--------------|------------|------------|-----------------------------|
|              | Ø gambo/mm | Ø testa/mm |                             |
| 15           | 2,6        | 6,3        | <b>0864 950 015</b>         |
| 20           |            |            | <b>0864 950 020</b>         |
| 25           |            |            | <b>0864 950 025</b>         |
| 30           |            |            | <b>0864 950 030</b>         |
| 35           |            |            | <b>0864 950 035</b>         |
| 40           |            |            | <b>0864 950 040</b>         |



## ACCESSORI PER INCHIODATRICE A GAS DIGA® CS-2 POWER

### KIT ROSSO CHIODI & CARTUCCIA A GAS



#### Caratteristiche:

- chiodo in acciaio zincato Ø 3,0 mm
- il KIT comprende 800 chiodi e 1 cartuccia a gas

#### Vantaggi:

- geometria della punta specifica per impieghi su **calcestruzzo ad alta resistenza** (oltre classe C35/45, presente soprattutto in ambito industriale)
- in base alla resistenza del sottofondo, questo chiodo può essere idoneo anche per impieghi su calcestruzzi più teneri e su acciaio
- **per fissaggi di** lamiera, profilati per cartongesso, reggia per tubi e cavi, profilati a C, canaline per tubi e cavi, casseformi in legno, listelli in legno ecc.

#### Scelta lunghezza chiodo:

- vedi retro della pagina "Inchiodatrice DIGA CS-2 POWER"

| lunghezza/mm | chiodo     |            | kit chiodi & cartuccia Art. |
|--------------|------------|------------|-----------------------------|
|              | Ø gambo/mm | Ø testa/mm |                             |
| 17           | 3,0        | 6,3        | <b>0864 950 217</b>         |
| 19           |            |            | <b>0864 950 219</b>         |
| 22           |            |            | <b>0864 950 222</b>         |
| 27           |            |            | <b>0864 950 227</b>         |
| 32           |            |            | <b>0864 950 232</b>         |
| 38           |            |            | <b>0864 950 238</b>         |



## ACCESSORI PER INCHIODATRICI A GAS

### CARTUCCIA A GAS




- per l'alimentazione di inchiodatrici a gas
- gas di alta qualità per garantire una combustione "pulita" e dunque **una lunga vita** all'inchiodatrice
- valvole d'iniezione ad alta precisione per ottimizzare al massimo il consumo di gas


| fig. | per inchiodatrici           | riempimento/ml | Art.         |
|------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1    | DIGA CS-1 e Spit PULSA 1000 | 80             | 0864 900 000 |
| 2    | DIGA WO-1/21                |                | 0864 900 200 |
|      | DIGA WO-1/34                |                |              |
|      | Paslode Impulse IM350       |                |              |
| 3    | DIGA CS-2 POWER             |                | 0864 900 500 |

#### Utilizzo cartucce 1 e 2

Per un esatto dosaggio della miscelazione di gas necessaria per il processo di combustione si deve applicare sulla cartuccia a gas la valvola di dosaggio fornita in dotazione. Soltanto questa valvola di dosaggio è in grado di garantire un preciso dosaggio della miscela di gas e la potenza di percussione che da essa risulta.




1. Premere in avanti il coperchio di protezione e toglierlo.



2. Rimuovere il coperchio di protezione.




3. Applicare la valvola di dosaggio sulla bocchetta della cartuccia a gas e farla scattare in posizione nella scanalatura anteriore. Non dirigere mai l'uscita della valvola di dosaggio in direzione della faccia e degli occhi.



4. Premere verso il basso la valvola di dosaggio nella parte posteriore fino a quando arriverà a far presa in modo percettibile (2 volte "clac").

**Avvertenza:** Prima di operazioni di trasporto e prima di deposito, smontare la valvola di dosaggio e riapplicarla di nuovo insieme al coperchio di protezione.

#### Utilizzo cartuccia 3

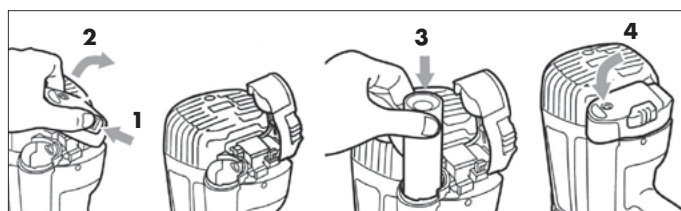

#### Inserimento della cartuccia del gas

**Avvertenza:** Prima dell'inserimento della cartuccia a gas staccare la batteria dell'apparecchio.

- 1 Effettuare lo sbloccaggio e sollevare il coperchio dell'alloggiamento verso l'alto
- 2 inserire la cartuccia a gas con la testa della valvola rivolta in avanti nell'alloggiamento.
- 3 Chiudere il coperchio



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE