

INCHIODATRICE BST 350

Art. 0864 22

per chiodi singoli e con regolazione manuale della potenza

Campi d'impiego:

- idonea per fissaggi universali e rapidi su **calcestruzzo**, **muratura piena** (non naturale) e **acciaio** di:
 - pannelli, tavole e listelli in legno
 - profili, piastre e lamiere in metallo
 - pendini, clip, graffette e porta cavi
 - distanziatori per casseri, ecc.

Caratteristiche:

- inchiodatrice semiautomatica a propulsori secondo DIN EN 15895
- 6 livelli di potenza - regolazione tramite rotella
- dotata di sicurezza per la prevenzione di azionamenti accidentali

Vantaggi:

- leggera e compatta - utilizzabile anche in spazi ristretti
- impiego pratico e non affaticante
- manutenzione semplice e veloce



CE

Contenuto valigetta:


descrizione	Art.
inchiodatrice BST 350	-
paraschegge	0707 864 221
kit pulizia*	0707 864 228
morsetto	0707 864 215
sfera in acciaio Ø 6 mm	0707 864 216

* 3 x spazzole tonde (diverse misure), 1 x spazzola d'acciaio

Dati tecnici:

dimensioni	340 x 50 x 150 mm
peso utensile	2,35 kg
guida pistone	Ø interno 8 mm
propulsori a striscia da 10 colpi	calibro 6,8/11 (verde, giallo, rosso)
lunghezza chiodi	14 - 100 mm (chiodi più lunghi di 62 mm devono essere puntati prima con un martello)


Articoli aggiuntivi:

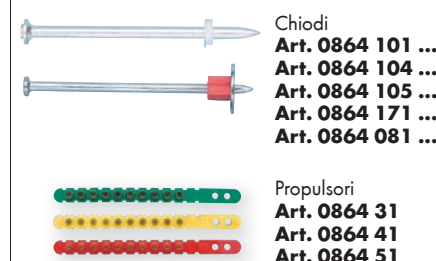

Accessori e ricambi: **

fig.	descrizione	Art.
1	paraschegge	0707 864 221
2	boccola anteriore completa	0707 864 222
3	morsetto	0707 864 215
4	guida pistone	0707 864 223
5	kit pistone	0707 864 224
6	boccola pistone	0707 864 225
7	kit di arresto	0707 864 226
8	sfera in acciaio Ø 6 mm	0707 864 216
9	kit carcassa completo	0707 864 227
-	kit pulizia	0707 864 228
-	valigetta vuota	0707 864 229



** L'utilizzatore è autorizzato a sostituire esclusivamente i pezzi riportati in tabella, leggere attentamente le istruzioni d'uso!

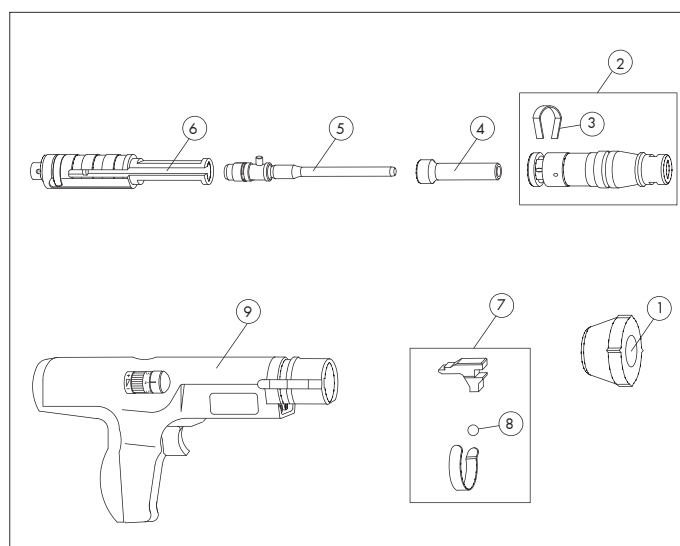



FISSAGGIO DIRETTO

Informazioni tecniche

Calcolo della lunghezza del chiodo per fissaggi su calcestruzzo e muratura piena:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm / max. 40 mm) + spessore oggetto = lunghezza del chiodo

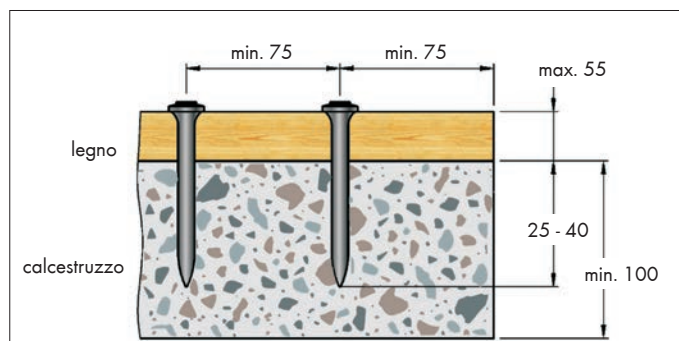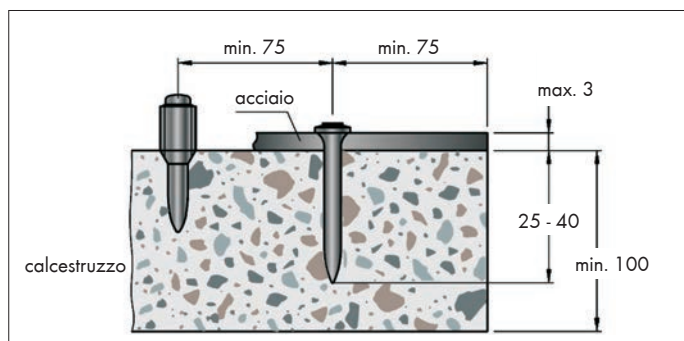

Calcolo della lunghezza del chiodo per fissaggi su acciaio:
Profondità di penetrazione (min. 8 mm / max. 12 mm) + spessore oggetto = lunghezza del chiodo

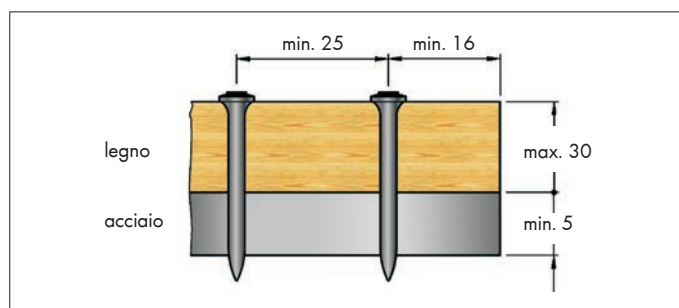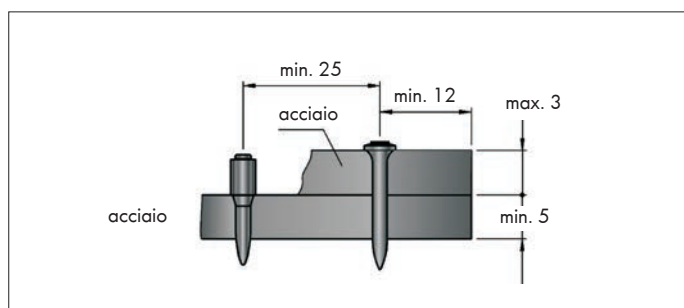

Condizioni di posa:		fissaggi su:		
		calcestruzzo ¹	muratura piena ²	acciaio ³
spessore min. del supporto		100 mm	100 mm	5 mm
spessore max. dell'oggetto da fissare - senza preforo	acciaio	3 mm	3 mm	3 mm
	legno	55 mm	55 mm	30 mm
profondità di penetrazione del chiodo		25 - 40 mm	25 - 40 mm	8 - 12 mm
distanza minima dai bordi		75 mm	150 mm	12 mm acciaio/16 mm legno
interasse minima tra i chiodi		75 mm	40 mm	25 mm
distanza minima da fughe		-	40 mm	-

¹ calcestruzzo in classe di resistenza max. fino a C45/55

² mattone pieno con resistenza alla compressione di 10 - 40 N/mm²

³ acciaio da costruzione con resistenza a trazione max. fino a 450 N/mm² (p.es. S235J., S275J..)

Avvertenze per fissaggi su muratura piena:

- eseguire solo un fissaggio per ogni mattone
- non effettuare fissaggi nelle fughe
- non effettuare fissaggi negli ultimi quattro corsi superiori di una parete

Attenzione: tutti i dati riportati sono indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove preliminari di fissaggio. In ogni caso, prima di iniziare con il fissaggio, leggere attentamente le istruzioni d'uso dell'utensile.