

BM2 BIEMMEDUE

heating, cleaning and drying



200/12 - 200/15 - 250/16



200/12L - 200/21L



200/15D - 200/21D



200/21



250/16 - 200/21



TUTTI - ALL



BENZINA
GASOLINE (PETROL)




DIESEL



MOBILE

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANERS WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINE

- Motore a scoppio Honda (GX) e Loncin, valvole in testa, 4 tempi e diesel Kohler, entrambi raffreddati ad aria
 - Pompa acqua a tre pistoni in ceramica con testata in ottone o nichel
 - Avviamento a strappo autoavvolgente per mod. 250/16 e 200/21, 200/12 e 200/15D elettrico a batteria per mod. 200/21D (batteria non inclusa)
 - Rallentatore di giri idraulico. Il dispositivo permette la decelerazione del motore in fase di by-pass, riducendo consumi, rumorosità ed evitando il surriscaldamento della pompa
 - Sistema di sicurezza mancanza olio motore per modelli con motore Honda e Kohler
 - Erogazione detergente in bassa pressione
 - Filtro acqua ispezionabile
 - Struttura della macchina realizzata interamente in metallo, con solido carrello in tubo e ganci di sollevamento e copertura in acciaio inox AISI 430
 - Quattro ruote di cui una con freno e maniglione regolabile
 - Supporti per lancia e tubo e predisposizione per il montaggio di un avvolgi tubo (optional)
- *Honda (GX) and Loncin combustion engine, overhead valves, 4-stroke and diesel Kohler, both air-cooled*
 - *Triplex water pump with three ceramic pistons and brass or nickel head*
 - *Recoil start for mod. 250/16 e 200/21, 200/12 and 200/15D electric start via battery for mod. 200/21D (battery not included)*
 - *Hydraulic motor brake. The device allows the deceleration of the motor in by-pass phase, reducing consumption, noise and avoiding overheating of the pump*
 - *"Oil level" warning system for models with Honda and Kohler engines*
 - *Low pressure detergent injection*
 - *Easy to inspect water filter*
 - *Machine structure made of steel with robust frame and lifting hooks, cover in stainless steel AISI 430*
 - *Four wheels with brakes and an adjustable handle*
 - *Supports for lance and hose and provision for mounting a hose reel (optional)*

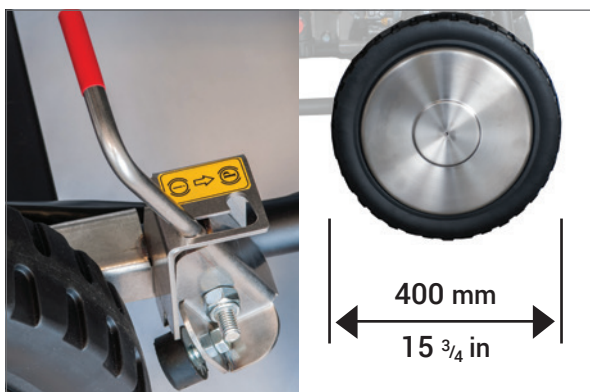


ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
	1	Tutti-All	01AC422	Semilancia con Pistola e swivel in M22 out M22 <i>Semilance with trigger and swivel in M22 out M22</i>
	2	Tutti-All	01AC402	Lancia - Lance l=70 cm in M22 out 1/4"F
	3	250/16	I50202	Ugello - Nozzle 1/4"M 2504
		200/21	I50307	Ugello - Nozzle 1/4"M 2506
		200/12	I50276	Ugello - Nozzle 1/4"M 25035
		200/15	I50284	Ugello - Nozzle 1/4"M 25045
	4	Tutti-All	01AC425	Tubo A.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22 <i>H.P. hose l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22</i>
	5	Tutti-All	B.RCVR00170	Portagomma innesto rapido 1/2" <i>Hose connector</i>
6	Tutti-All	B.RCVR00169	Presa Portagomma 3/4" - Threaded tap adaptor	

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

AVVOLGITUBO MANUALE PER TUBO ALTA PRESSIONE L MAX = 40 m MANUAL HOSE REEL FOR HIGH PRESSURE HOSE 40 m LONG MAX	KIT UGELLO STURATUBO PIPE CLEANING KIT	KIT UGELLO ROTANTE TURBO TURBO NOZZLE KIT
 Mod. Tutti-All/ Cod. 01AC470		
	Mod. Tutti-All/ Cod. 01AC376 Tubo-Hose (15 m)	Mod. Tutti-All/ Cod. 01AC402 Lancia-Lance (70 cm)
	Mod. 250/16 - 200/15 Cod. 01AC403 Ugello-Nozzle (05)	Mod. 250/16 - 200/15 Cod. 01AC296 Ugello-Nozzle (05)
	Mod. 200/21 Cod. 01AC291 Ugello-Nozzle (06)	Mod. 200/12 Cod. 01AC295 Ugello-Nozzle (045)
	Mod. 200/12 Cod. 01AC471 Ugello-Nozzle (04)	Mod. 200/21 Cod. 01AC347 Ugello-Nozzle (06)
KIT SABBIAIATURA SANDBLASTING KIT	SABBIA (25 KG) SAND (25 KG)	BATTERIE BATTERIES
		
Mod. 250/16 - 200/15 (045) Cod. 01AC475	Sabbia-Sand (25 kg) Cod. 01AC284	Mod. 200/21D Batteria / Battery (12V - 50 Ah) mm 210x180x190 Cod. 121AC132
Mod. 200/21 (065) Cod. 01AC479		
Mod. 200/12 (035) Cod. 01AC473		
Mod. Tutti-All/ Ugello Sabbia - Sand Nozzle (ricambio - spare part) Cod. 01AC480		

MOBILE - IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANERS WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINE

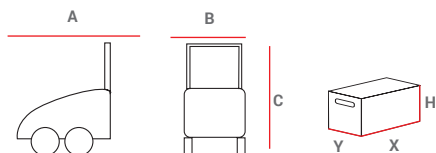

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
200/12	1.000	800	900	70	1.155	855	1.080	88
250/16	1.000	800	900	85	1.155	855	1.080	93
200/21	1.000	800	900	90	1.155	855	1.080	108
200/15D	1.000	800	900	87	1.155	855	1.080	105
200/21D	1.000	800	800	103	1.155	855	1.080	121

		200/12L	200/21L	250/16	200/21	200/15D	200/21D
codice - code		01SC10	01SC11	01SC06	01SC05	01SC12	01SC09
pressione mas. - max. pressure	[bar]	200	200	250	200	200	200
portata mas. - max. flow rate	[lt/h]	720	1260	960	1260	900	1260
pompa - pump		E2	E3	E2	IP 47	E2	IP 47
motore - motor	[type]	LONCIN		HONDA		KOHLER	
	mod.	G200F	G420FD	GX390	GX390	15 LD 350	KD 440
	hp max	5,7	12,2	11,7	11,7	7,5	10,9
	hp net	5,4	10,3	9,8	10,3	7,3	10,3
sistema di arresto - stop system		deceleratore automatico / speed reducer automatic					
rotazione pompa - pump speed	[rpm]	3400	1450	3400	1450	3400	1450
cilindrata motore - engine displacement	[cm³]	196	420	389	389	349	441
avviamento motore - engine start		autoavvolgente / recoil					elettrico electric (*)
carburante - fuel		gasoline	gasoline	gasoline	gasoline	diesel oil	diesel oil
consumo carburante - fue	[lt/h]	1,7	2,4	3,3	3,3	1,6	2,2
massima temp. aliment. - max. inlet temp.	[°C]	40	40	40	40	40	40

(*) Batteria NON inclusa - Battery NOT included